

GEOS Pro Lizenzserver : Suche über TCP/IP optimieren

Mit dem Eintrag einer System-Umgebungsvariablen kann die Suche nach dem Lizenzservice von GEOS Pro optimiert werden. Die Variable trägt den Namen **HLS_IPADDR** und enthält die IP-Adresse des Lizenzservers. Diese Konfiguration lohnt sich bei allen concurrent Lizenzierungs-Umgebungen von GEOS Pro und kommt vor allem in grösseren Netzwerken zum tragen.


Umgebungsvariable unter Windows XP definieren

Wählen Sie in der **Systemsteuerung / Control Panel** die Umgebungsvariable

DE: Start → Einstellungen → Systemsteuerung → Erweitert → Umgebungsvariable


EN: Start → Control Panel → System → Advanced → Environment Variables

Wählen Sie im Bereich Systemvariablen → **Neu**

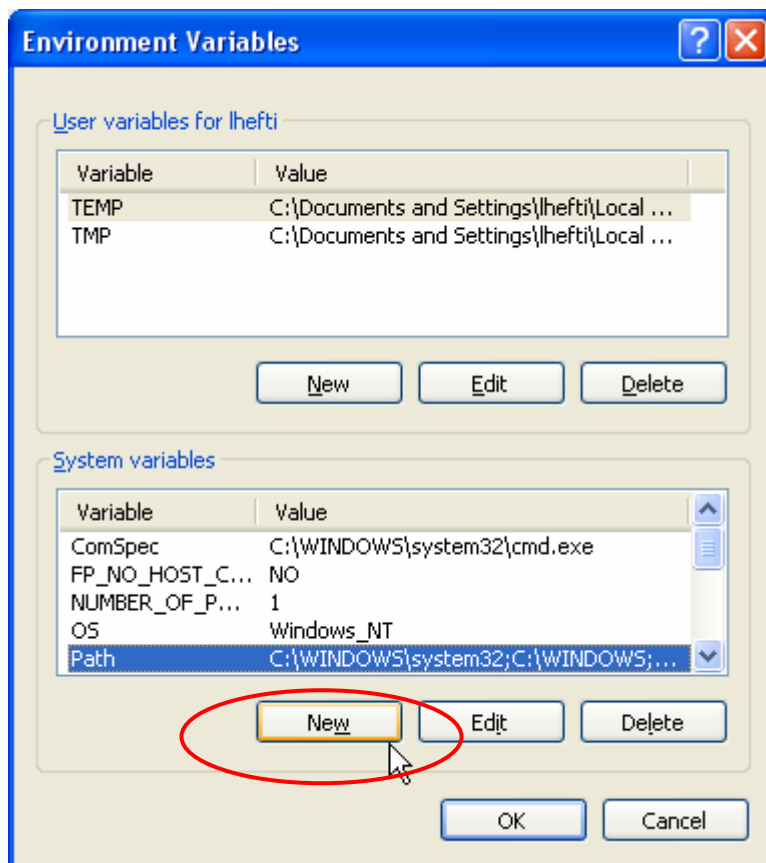

Definieren Sie die Variable **HLS_IPADDR**

Mehrere IP-Adressen oder Namen können angegeben werden.

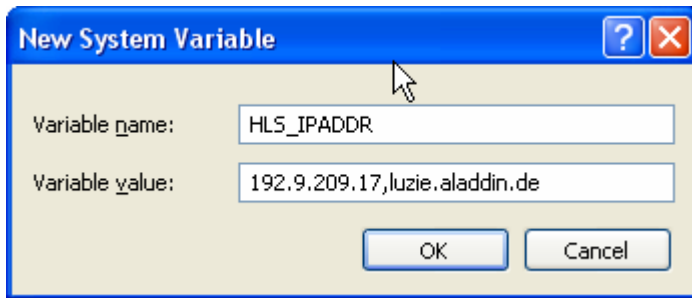

Mit dem Befehl **set** im "Command Window" kann die Definition der Variable überprüft werden.

```

C:\>set
ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
APPDATA=C:\Documents and Settings\lhefti\Application Data
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=ZUR-XLHEFT142
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HLS_IPADDR=148.53.90.115
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Documents and Settings\lhefti
LOGONSERUER=\\MUC-AD
NUMBER_OF_PROCESSORS=1
OS=Windows_NT
  
```